

AIRFIX DRAW ALIGNERは、自動車整備工場で凹み修理を行う際に必要不可欠なアイテムです。特許取得済みのデザインで、接着剤を使わない交換簡単な凹型のシールを採用しました。また、真空中の4枚のパッドがガスケットの滑りを防止し、さらに堅牢性を高めています。市場で最も信頼性の高いデントプリングシステムの1つとして注目されています。

オリジナルデザインで特許を取得

- 吸盤プレートには4つのラバーパッドが装備されており、引っ張る際のズレを防止します。
- 周囲のシールは接着剤なしで埋め込み式になっています。
- シールとパッドは簡単に交換可能です。

部品を取り外すことなく、瞬時にウインチの高さを変えることができます。




パワフルで効果的なプリング

- 最大350kgまでの引張が可能です。
- 高さは最大で 地上1.30 mの地点まで上げられます。
- クランク式ウインチ、Ø6mmロープ（引張強度1.5トン）。
- 工具を使わず、数秒で引き抜き高さを調整できるスライド式。
- 下方向に引きやすいように角度をつけたギア。

人間工学的デザイン




- 軽量（31Kg）、2輪キャスターで移動も簡単。
- 高性能サイレンサーによる低騒音化を実現。

操作方法

-  配置
-  エアー圧縮口に接続
-  引張作業

部品

ワイヤーロープ	079588	2.5m
プレート用シール	079571	1720mm

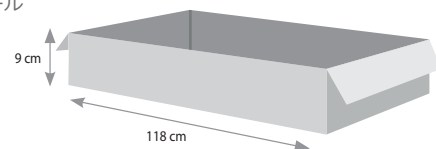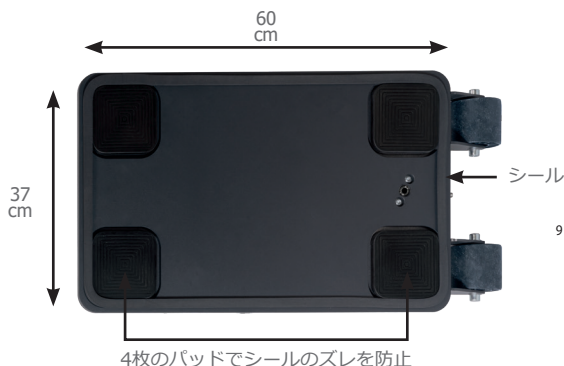

kg

31 kg



max.

5 > 8 bar



R 1/4 